

PRODUKTOVÝ KATALOG HELI



HELI G 0,8-1,2 t

- Nosnost 800-1200 kg
- Zdvih 2000-4500 mm
- Vyložení těžiště 400 mm
- Tříkolové provedení

LIION



HELI G2 0,8-1,2 t

- Nosnost 800-1200 kg
- Zdvih 2000-4500 mm
- Vyložení těžiště 400 mm
- Tříkolové provedení

LIION



HELI G2 1,5-3,8 t

- Nosnost 1500-3800 kg
- Zdvih 3000-7500 mm
- Vyložení těžiště 500 mm

LIION



HELI G2 4-5 t

- Nosnost 4000-5000 kg
- Zdvih 3000-7500 mm
- Vyložení těžiště 500 mm

LIION



HELI G3 1,5-2 t

- Nosnost 1500-2000 kg
- Zdvih 2000-6500 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Tříkolové provedení
- Dual motor, přední pohon

LIION



HELI G3 1,5-2 t

- Nosnost 1500-2000 kg
- Zdvih 2000-6500 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Čtyřkolové provedení
- Dual motor

LIION



HELI G3 2,5-3,5 t

- Nosnost 2500-3500 kg
- Zdvih 3000-7000 mm
- Vyložení těžiště 500 mm

LIION



HELI G3 4-5 t

- Nosnost 4000-5000 kg
- Zdvih 3000-7000 mm
- Vyložení těžiště 600 mm

LIION



HELI G3 6-10 t

- Nosnost 6000-10000 kg
- Zdvih 2000-6500 mm
- Vyložení těžiště 500/600 mm

LIION



HELI H4 1,5-3,5 t

- Nosnost 1500-3500 kg
- Zdvih 3000-7500 mm
- Vyložení těžiště 500 mm

LIION



HELI H3 1-3,5 t

- Nosnost 1000-3500 kg
- Zdvih 6000 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Benzín/LPG



HELI H3 1-3,5 t diesel

- Nosnost 1000-3500 kg
- Zdvih 3000-6000 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Diesel



HELI H3 4-5 t diesel

- Nosnost 4000-5000 kg
- Zdvih 3000-6000 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Diesel



Terénní HELI G3 2-3,5 t diesel

- Nosnost 2000-3500 kg
- Zdvih 3000-6000 mm
- Vyložení těžiště 500 mm
- Pohon 2x4 nebo 4x4
- Diesel



HELI G3 4-5 t diesel

- Nosnost 4000-5000 kg
- Zdvih 3000-6000 mm
- Vyložení těžiště 500/600 mm
- Diesel



HELI G3 5-10 t diesel

- Nosnost 5000-10000 kg
- Zdvih 3000-6000 mm
- Vyložení těžiště 500/600 mm
- Diesel



Těžkotonážní 12-16 t diesel

- Nosnost 12000-16000 kg
- Zdvih 3000-8000 mm
- Vyložení těžiště 600-1200 mm
- Diesel



Nízkozdvižné paletové vozíky

BF25 Eulift

- Nosnost 2500 kg
- Délka vidlic 800/900/1150/1500/1800/2000mm
- Kola: Polyuretan, Guma/hliník, Nylon



BF25 Eulift Black Edition

- Nosnost 2500 kg
- Délka vidlic 800/900/1150/1500/1800/2000mm
- Kola: Polyuretan, Guma/hliník, Nylon



DF20 Eulift

- Nosnost 2500 kg
- Délka vidlic 800/900/1150/1500/1800/2000mm
- Kola: Polyuretan, Guma/hliník, Nylon



CBD15J-LI-3/LI-S

- Nosnost 1500 kg
- Délka vidlic 1150 mm

LIION



CBD15, 20J-LI

- Nosnost 1500/2000 kg
- Délka vidlic 1150-2400 mm

LIION



Nízkozdvižné paletové vozíky

CBD20EPM-LI

- Nosnost 2000 kg
- Délka vidlic 1150 mm

LIION



Vysokozdvižné vozíky

CDD12F-LI

- Nosnost 1200 kg
- Výška zdvihu 2500-3600 mm

LIION



CDD1220/25/30/35J-LI

- Nosnost 1200 kg
- Výška zdvihu 2000-3500 mm

LIION



CDD1225EL-LI

- Nosnost 1200 kg
- Výška zdvihu 2500 mm

LIION



Vysokozdvížečné vozíky

CDD1225/30/35RS-LI

- Nosnost 1200 kg
- Výška zdvihu 2500-3500 mm

LIION



CBS15J

- Nosnost 1500 kg
- Délka vidlic 2000-3500 mm
- Ruční pojezd



CDD1520/25/30/35J-LI

- Nosnost 1500 kg
- Výška zdvihu 2000-3500 mm

LIION



CDD1540/46J-ZSM-LI

- Nosnost 1500 kg
- Výška zdvihu 4000-4600 mm
- Triplexový zdvih

LIION



Vysokozdvížečné vozíky

CDD1645/47/50/53/58TE-LI

- Nosnost 1600 kg
- Výška zdvihu 4500 až 5800 mm

LIION



CDD2025/35J-LI

- Nosnost 2000 kg
- Výška zdvihu 2500-3500 mm

LIION



CBS0513JD

- Nosnost 500 kg
- Výška zdvihu 1300 mm



Vychystávací vozíky

OPL12-LI

- Nosnost 1200 kg
- Výška zdvihu 1140 mm

LIION



Retraky

CQD15, 18-LI

- Stojící obsluha
- Nosnost 1500/1800 kg
- Výška zdvihu 2900-6750 mm
- Vyložení těžiště 500 mm

LITON



CQD16, 20L-LI

- Sedící obsluha
- Nosnost 1600/2000 kg
- Výška zdvihu 4600-9500 mm
- Vyložení těžiště 600 mm
- Pro chladírenský průmysl i mrazírenský průmysl

LITON



CQD20HD-LI

- Sedící obsluha
- Nosnost 2000 kg
- Výška zdvihu 4600-12500 mm
- Vyložení těžiště 600 mm

LITON



Tahače s AKU pohonem

QYD30, 45S-LI

- Stojící obsluha
- Nosnost 3000/4500 kg
- Rychlost 6-8 km/h

LITON



QYD20, 30, 40, 50, 60, 70-LI

- Sedící obsluha
- Nosnost 2000-7000 kg
- Rychlost 8/9 km/h

LITON



QYD200, 250, 300-LI

- Sedící obsluha
- Nosnost 20000-30000 kg
- Rychlost 11-26 km/h

LITON



Plošinové vozíky s AKU pohonem

BD 20-100-LI

- Nosnost 2000-10000 kg
- Možnost kabiny a bočnic
- K dispozici s lithiovou baterií

LITON



BD 150-300-LI

- Nosnost 15000-30000 kg
- K dispozici s lithiovou baterií


LITON



Vymaňte se z nutných nákladů na manipulaci, přejděte k úsporám a optimalizaci včetně snižování uhlíkové stopy ve Vašem provozu.

Hlavní myšlenkou celého konceptu je **využití manipulační techniky** nejen jako pracovního nástroje, ale také **jako úložiště vlastní vyrobené energie**. Vše začíná **monitoringem sítě ve vašem provozu**. Díky získaným informacím můžeme začít uplatňovat jednoduchá opatření, která povedou k následné úspoře. **Výstupy z měření** nám umožní navrhnout optimální velikost budoucí fotovoltaické elektrárny a dalších nezbytných komponent. Celý systém je koncipován tak, aby zvládl **řídít procesy** na zefektivnění toků spotřeby a ukládání

energie v závislosti na vnějších podmínkách a přání uživatele dle specifických požadavků dané firmy a provozu. **HELI POWER SYSTEM** predikuje počasí, kalkuluje s aktuálními cenami elektrické energie na spotovém trhu a na základě těchto informací řídí optimální spotřebu energie. **Dokáže efektivně nakládat** s využitím vlastní vyrobené energie a v případě nutnosti nakupuje energii ze sítě v tu nejvhodnější a nejvýhodnější dobu.

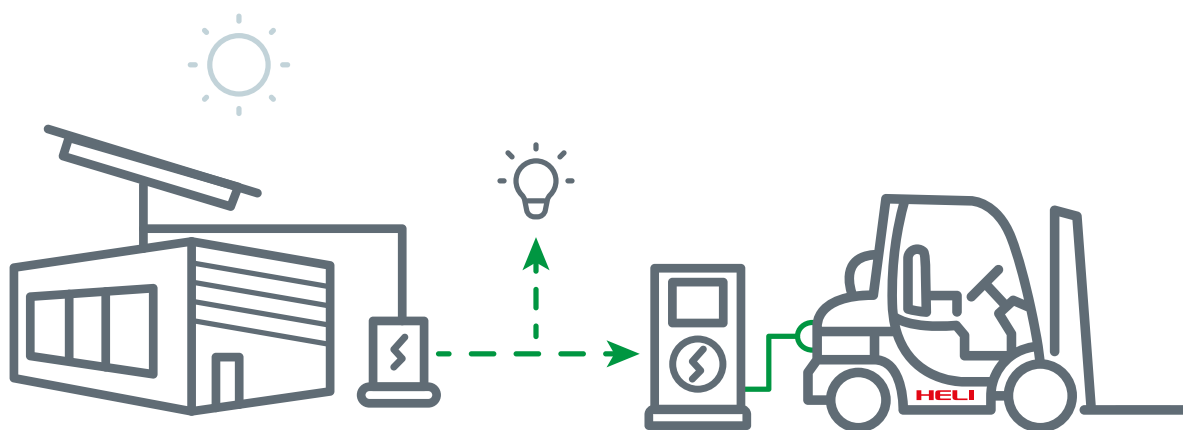

Změnou přístupu k manipulaci dokážeme změnit vaše náklady na výnosy.




Přehledný automatický systém pro sledování nákladů



Manipulace za pomoci vozíků s lithiovou baterií



Snížení nákladů na provoz díky FVE



Využití lithiové baterie VZV jako úložiště energie

Klíčové vlastnosti systému

- Značná úspora při výměně spalovacího vozíku za lithiový
- Baterie v elektrickém vozíku může sloužit jako úložiště energie
- Realizace FVE v rámci komplexního řešení HELI POWER SYSTEM
- Snižování spotřeby elektřiny
- Nevyužitý přebytek elektřiny lze vrátit do elektrárny, a tím generovat zisk

Servis vysokozdvížných vozíků HELI



Gekkon International s.r.o.

Milheimova 2915
530 02 Pardubice

IČ: 25930681
DIČ: CZ25930681

www.heli.cz

Prodej VZV

+420 605 246 705
obchod@gekkon.org

Servis VZV

+420 734 835 574
servis@gekkon.org

Pronájem VZV

+420 731 246 878
pronajem@gekkon.org

Eshop EULIFT

+420 606 600 011
obchod@eulift.cz
www.eulift.cz

GEKKON International s.r.o.



HELI | EULIFT
Gekkon International

www.heli.cz